




Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems

RST162
Kaldır-Sür Sistemi
Lift & Slide System

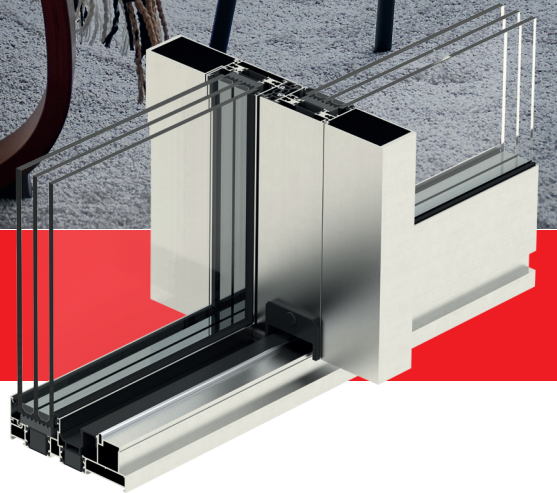

ASAŞ'ın global pazar ihtiyaçlarına ve trendlerine yönelik ürettiği RST162 yüksek ısı yalıtımlı kaldır-sür sistemidir.

Yüksek hava geçirimsizlik, su sızdırmazlık ve rüzgar yükü performansları ile çok katlı binalarda ve zorlu hava koşullarında kullanıma uygundur.

Kaldır-sür sistem özelliği ile büyük ebatlara ve 400 kg ağırlığına kadar kanat kullanımına olanak sağlar.

34 mm bariyer ve özel yalıtım malzemeleri opsiyonu ile **düşük Uw değeri** sağlamaktadır. Yüksek yalıtım performansı sağlayarak **düşük enerji konseptli binalarda sürme doğrama kullanımına imkan verir.**

Monoraylı ve duoraylı kasa seçenekleri mevcuttur.

Kaldır-sür aksesuarlarına uygun RST162'nin 162 mm kasa, 71 mm kanat derinliği ve 1,8 mm et kalınlığı bulunmaktadır.

Designed by ASAŞ for global market trends, RST162 is a lift-and-slide system with high thermal insulation performance.

It is suitable for implementation for multi-storey buildings and harsh weather conditions with its **high air tightness, water tightness and wind load performances.**

With its lift-and-slide system feature, it allows **the use of wings of large sizes and weights up to 400 kgs.**

It provides low UF value with the option of 34mm barrier and special insulation materials. It provides high insulation performance, allowing **the use of sliding joineries in low energy concept buildings.**

Monorail and duorail case options are available.

RST162, suitable for lift-and-slide accessories, has 162mm case, 71 mm wing depth and 1.8 mm wall thickness.

Teknik Bilgi

- Kasa Derinliği: 162 mm
- Kasa Görünür Genişliği: 48 mm
- Kanat Derinliği: 71 mm
- Kanat Görünür Genişliği: 100 mm
- Profil Et Kalınlığı: 1,8 mm
- Max. Cam Kalınlığı: 52 mm
- Isı Bariyerleri: 34 mm





Technical Data

- Case Depth: 162 mm
- Case Width: 48 mm
- Sash Dept: 71 mm
- Sash Width: 100 mm
- Profile Thickness: 1,8 mm
- Max. Glass Thickness: 52 mm
- Thermal Barrier: 34 mm

Sistem Uw Değeri /
Thermal Insulation Value (Uw) (EN-10077-2)



Kesit Detayları / Profile Details

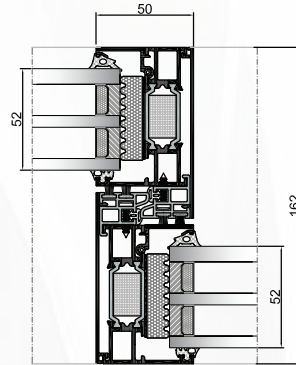

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük / Headquarters
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 80 F +90 216 680 07 81
asastr.com

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11